

Dane aktualne na dzień: 14-05-2024 06:32

Link do produktu: <http://www.sklep.mundorf.com.pl/mundorf-cfc10-3-30-mh-0-27-ohm-cewka-tasmowa-p-733.html>



Mundorf CFC10 3,30 mH 0,27 Ohm Cewka Taśmowa

Cena	1 570,10 zł
------	--------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Producent	Mundorf
-----------	----------------

Opis produktu

MUNDORF CFC10



CEWKA TAŚMOWA


Indukcyjność - 3,30 mH

RDC - **0,27 Ohm**

Przekrój taśmy - **4,90 mm²**

Średnica cewki - **99 mm**

Type	foil height	conductor cross-section [mm ²]	± round wire-Ø [mm]	H [mm]	f [mm]	l [mm]
...fc16	17 mm	1,19	1,23	24±2	9±1	<10 mH : 100 >8,2 mH : 140
...fc14	28 mm	1,96	1,58	34±2	14±2	<1,5 mH : 100 >1,2 mH : 140
...fc12	44 mm	3,08	1,98	52±2	13±2	<1,2 mH : 100 <2,4 mH : 170 >2,4 mH : 190
...fc10	70 mm	4,90	2,50	77±2	18±2	<0,82 mH : 100 <2,70 mH : 170 >2,20 mH : 190

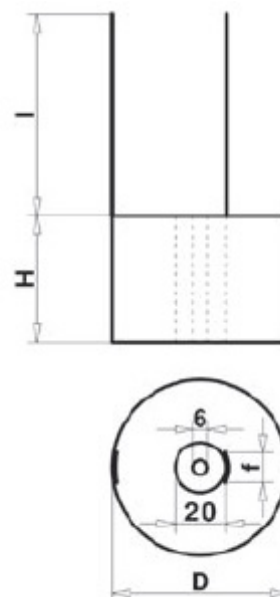

Cewki taśmowe firmy Mundorf, są wykonane z bardzo wysokiej jakości taśmy miedzianej o bardzo dużej czystości. Cewki taśmowe polepszają kontrolę nad głośnikiem i sprawiają że dźwięk dostaje dużo precyzji i szybkości.

DLACZEGO CEWKI MUNDORF-a SĄ LEPSZE? Przepływający przez cewkę prąd elektryczny powoduje drgania drutu. Im większa średnica drutu tym większa eliminacja drgań. Jednakże cewki powietrzne nie posiadają w swoim wnętrzu żadnego karkasu dlatego są bardzo mocno podatne na drgania i efekt mikrofonowania, które to mają negatywny wpływ na brzmienie, ponieważ dodają składowe do toru muzycznego. Mundorf znalazł rozwiązanie tego problemu, cewki powietrzne nawinięte są na stabilny karkas z ABS-u który bardzo mocno eliminuje drgania, a cewka dalej pozostaje powietrzna. Ciasne i stabilne nawijanie ma również na to wpływ, dlatego cewki firmy Mundorf są synonimem jakości na całym świecie. Dodatkowo w ofercie Mundorfa są cewki spiekane, w których dodatkowo drut pokryty jest kolejną termosiekalną warstwą lakieru która w procesie przepływu prądu elektrycznego łączy ze sobą uzwojenia, powodując dużą eliminację zakłóceń. Idąc jeszcze dalej cewki z największą eliminacją zakłóceń, są impregnowane próżniowo a potem suszone w 130 Stopniach Celsjusza. Takie cewki charakteryzują się niesamowitą przestrzenią oraz dynamiką grania.